


F型 樹脂ベアリング 主要寸法一覧表

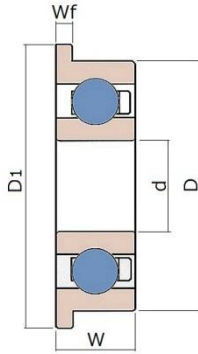

標準品材質構成

形 式：開放型 単列深溝玉軸受 フランジ付

材 質：内外輪⇒ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)

真 球⇒窒化珪素セラミックス(Si₃N₄)

保持器⇒ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)

F型 樹脂ベアリング 主要寸法 (mm)

呼び番号	d	D	D1	W	Wf	C	在庫 有無
PKST602F	2	7	8.5	2.8	0.7	0.2	
PKST603F	3	9	10.5	3	0.7	0.2	
PKST604F	4	12	13.5	4	1.0	0.3	○
PKST605F	5	14	16	5	1.0	0.3	
PKST606F	6	17	19	6	1.2	0.3	
PKST607F	7	19	22	6	1.5	0.3	
PKST608F	8	22	25	7	1.5	0.4	
PKST609F	9	24	27	7	1.5	0.4	
PKST623F	3	10	11.5	4	1.0	0.3	○
PKST624F	4	13	15	5	1.0	0.3	
PKST625F	5	16	18	5	1.0	0.4	○
PKST626F	6	19	22	6	1.5	0.4	○
PKST627F	7	22	25	7	1.5	0.4	
PKST628F	8	24	27	8	1.5	0.5	
PKST629F	9	26	29	8	1.5	0.5	
PKST692F	2	6	7.5	2.5	0.6	0.2	○
PKST693F	3	8	9.5	3	0.7	0.2	○
PKST694F	4	11	12.5	4	1.0	0.3	
PKST695F	5	13	15	4	1.0	0.3	
PKST696F	6	15	17	5	1.2	0.3	
PKST697F	7	17	19	5	1.2	0.4	
PKST698F	8	19	22	6	1.5	0.4	○
PKST699F	9	20	23	7	1.5	0.4	
PKST6800F	10	19	21	5	1.0	0.2	
PKST6900F	10	22	25	6	1.5	0.3	

上記寸法は「軸径を除き」予告なく変更する場合あり、予めご了承ください。