


H 型 樹脂ベアリング 主要寸法一覧表

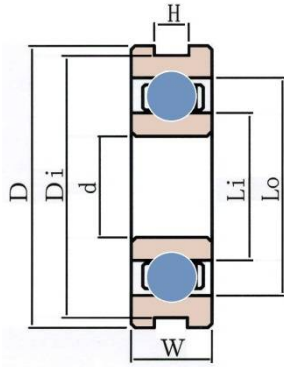

標準品材質構成

形 式：開放型 単列深溝玉軸受 H溝ガイド付

材 質：内外輪⇒ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)

真 球⇒窒化珪素セラミックス(Si₃N₄)

保持器⇒ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)

H 型 樹脂ベアリング 主要寸法 (mm)

| 呼び番号 | d | D | Di | W | H | Li | Lo |
|-------------|----|----|----|-----|-----|------|------|
| PKST692H | 2 | 7 | 6 | 2.5 | 1.5 | 3.3 | 4.7 |
| PKST623H | 3 | 11 | 10 | 4 | 2 | 5.1 | 7.6 |
| PKST604H | 4 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6.5 | 9.5 |
| PKST625H | 5 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8.3 | 12.7 |
| PKST626H | 6 | 21 | 19 | 6 | 4 | 10.3 | 14.7 |
| PKST607H | 7 | 21 | 19 | 6 | 4 | 10.8 | 15.2 |
| PKST627H | 7 | 24 | 22 | 7 | 4 | 12 | 18 |
| PKST608H | 8 | 24 | 22 | 7 | 4 | 12 | 18 |
| PKST628H | 8 | 26 | 24 | 8 | 5 | 12 | 18 |
| PKST609H | 9 | 26 | 24 | 7 | 4 | 13.6 | 19.4 |
| PKST629H | 9 | 28 | 26 | 8 | 5 | 14.6 | 21.6 |
| 6000 SERIES | | | | | | | |
| PKST6000H | 10 | 28 | 26 | 8 | 5 | 14.6 | 21.6 |
| PKST6001H | 12 | 30 | 28 | 8 | 5 | 16.8 | 23.2 |
| PKST6002H | 15 | 34 | 32 | 9 | 6 | 20.5 | 26.6 |
| PKST6003H | 17 | 37 | 35 | 10 | 7 | 23 | 29 |
| PKST6004H | 20 | 44 | 42 | 12 | 8 | 27 | 36 |
| PKST6005H | 25 | 49 | 47 | 12 | 8 | 31.7 | 39.8 |
| 6200 SERIES | | | | | | | |
| PKST6200H | 10 | 32 | 30 | 9 | 6 | 16.8 | 23.2 |
| PKST6201H | 12 | 34 | 32 | 10 | 7 | 18 | 26 |
| PKST6202H | 15 | 37 | 35 | 11 | 7 | 21 | 29 |
| PKST6203H | 17 | 42 | 40 | 12 | 8 | 24 | 33 |
| PKST6204H | 20 | 49 | 47 | 14 | 10 | 29.5 | 37.5 |
| PKST6205H | 25 | 54 | 52 | 15 | 11 | 34 | 44 |

上記寸法は「軸径を除き」予告なく変更する場合あり、予めご了承ください。

※) 上記品は標準品扱いですが、全て受注生産ですので ご了承ください。

※) D 寸法、H 寸法は変更可能、Tel [048-581-4100](tel:048-581-4100) 迄お気軽にお問い合わせ下さい。